Produktová brožura

Leica DD175 + Mini

Bodové trasování kanalizace a drenáže



Originální fotografie součástí sady. Červený sklolaminát na černém stojanu; brašna je určena na lokátor.

Leica DD175, samostatná Mini Sonde 33 kHz, sklolaminátový prut 9 mm / 80 m a brašna na lokátor. Trasování přístupné kanalizace a drenáže postupným bodovým vyhledáváním sondy.

33 kHz

Samostatná bateriová mini sonda

9 mm / 80 m

Sklolaminátový prut pro vedení sondy

DD175

Přijímač s režimem sondy


Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie, schémata a údaje: Leica Geosystems / Hexagon. / GAMM-BUD.

Metoda a praxe

Najděte sondu. Označte bod. Určete trasu.

Mini Sonde vysílá signál uvnitř přístupného potrubí. Běžný sklolaminátový prut ji pouze vede. Operátor postupně vyhledává polohu sondy a tím určuje průběh úseku.

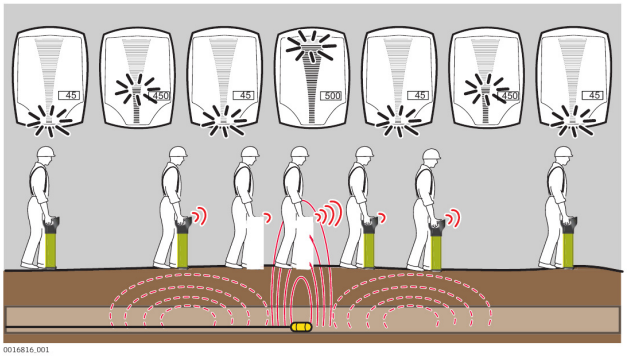



Originální schéma Leica a Mini Sonde 33, číslo 850288. Vyhledáváme zdroj signálu, nikoli samotný materiál potrubí.

01 Zkontrolujte přístup a připravte sondu

Posuďte průměr, průchodnost a ohyby potrubí. Zkontrolujte upevnění a baterii sondy; na DD175 zvolte vhodný režim sondy 33 kHz.

02 Zasouvejte a potvrzujte polohu

Vyhledávejte sondu z více směrů a porovnávejte údaje. Označujte další body na povrchu, místo abyste se spoléhali na jediné maximum.

03 Zaznamenejte trasu a její omezení

Porovnejte body s dokumentací. Zastavení sondy ukazuje dosažené místo, samo ale neurčuje příčinu ani stav potrubí.

80 m je délka prutu, nikoli zaručený dosah zasunutí nebo hloubka detekce. Výsledek závisí na potrubí, zemině, rušení a způsobu měření.

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie, schémata a údaje: Leica Geosystems / Hexagon. / GAMM-BUD.

Vybavení a technické údaje

Přijímač / úkol	Leica DD175 / bodová lokalizace sondy 33 kHz
Režimy DD175	Power 50/60 Hz, Radio 15-60 kHz, Auto; aktivní 8/33 kHz, 512/640 Hz
DD175: napájení / hmotnost	6 x AA / LR6; 2,7 kg s bateriemi
DD175: rozměry / krytí	760 x 250 x 85 mm / IP54
DD175: komunikace / záznam	Bluetooth a záznam dat
Sonda / katalogové číslo	Leica Mini Sonde 33 / 850288
Mini: frekvence / průměr	33 kHz / 18 mm
Mini: připojení / napájení	Vnitřní závit M12 / 1 baterie 3,6 V
Sklolaminát na bubnu	9 mm / 80 m; červený prut, černý stojan
Brašna na lokátor	Leica 872942; DD120 / DD130 / DD175

Obsah: DD175, brašna Leica 872942, běžný sklolaminátový prut 9 mm / 80 m a Leica Mini Sonde 33 číslo 850288. Sonda má vlastní baterii; pro tuto metodu není generátor potřeba ani součástí sady. Školení zdarma v Krakově nebo Varšavě je v ceně. Školení u zákazníka naceníme individuálně; termín a počet účastníků dohodou.

Vyberte metodu trasování potrubí

Konfigurace	Metoda	Kdy ji zvážit
DD175 + Mini 9 mm / 80 m	Bodově: Mini	Cenově dostupný přijímač a samostatná sonda.
DT100 + Mini 9 mm / 80 m	Bodově: Mini	Přesný přijímač a samostatná sonda.
DT100 + DA175 Trace Rod 80 m	Liniově: Trace Rod	Přesný přijímač a aktivní prut.

Sady Mini určují trasu z postupných poloh sondy. Trace Rod je zde nabízen pro liniové trasování. Všechny pruty mají 80 m; vhodnost závisí na potrubí.

Dokumentace výrobce - zdroje technických údajů

Leica DD100 / DA175

Leica Mini Sonde 33

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie, schémata a údaje: Leica Geosystems / Hexagon. / GAMM-BUD.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Promluvme si o vašem úkolu

Výběr vybavení, ukázka, školení a podpora po nákupu. Přímý kontakt s poradcem GeoScanners.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON



Dr. Ing. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Kontaktovat poradce

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie, schémata a údaje: Leica Geosystems / Hexagon. / GAMM-BUD.