Produktová brožúra

Leica DT100 + DA175

Trace Rod 80 m: líniové trasovanie potrubí









Fotografia výrobcu série Trace Rod 50/80 má označenie 50. Ponúkaný prút má 80 m. Originálne fotografie bez úpravy označení zariadení.

Presný prijímač DT100, generátor DA175 1 W s pripájacími káblami a zemniacim kolíkom, Trace Rod 80 m a systémová taška. Na líniové trasovanie prístupných PE, PVC a kameninových potrubí.

DT100

Univerzálny presný prijímač

DA175 / 1 W

Úsporný zdroj signálu

Trace Rod / 80 m

Sledovanie priebehu aktívneho prúta


Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie, schémy a údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

Metóda a prax

Priveďte signál. Sledujte priebeh prúta.

Aktívny Trace Rod zavediete do prístupného PE, PVC alebo kameninového potrubia. DA175 dodáva signál pre líniovú konfiguráciu a DT100 sleduje priebeh zavedeného prúta.

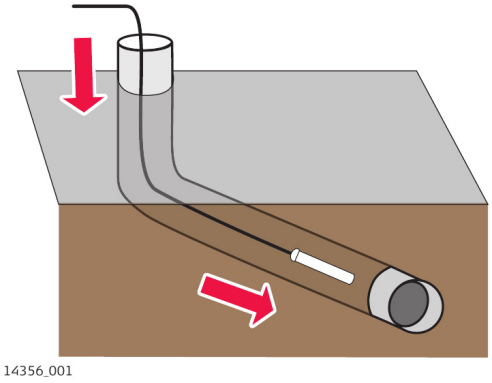



Originálna schéma Trace Rod v potrubí a DT100 v teréne. Táto zostava je ponúkaná na líniové trasovanie.

01 Overte podmienky a zvoľte konfiguráciu

Zaistite bezpečný prístup a možnosť zavedenia príslušenstva. Nastavte zhodnú frekvenciu prijímača a generátora vhodnú pre prút.

02 Priveďte signál podľa návodu

Použite pripojovacie káble a uzemňovací kolík pre líniovú konfiguráciu. Kontrolujte cestu signálu aj vplyv susedných sietí.

03 Overujte trasu ďalšími prechodmi

Sledujte aktívny prút, kontrolujte zmeny údajov a označujte priebeh. Na bodové určovanie samostatnej Mini zvoľte zostavu so sondou.

80 m označuje dĺžku prúta. Typická detekcia Trace Rod približne 3 m závisí od podmienok; parametre samotného DT100 nezaručujú väčší dosah celej súpravy.

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie, schémy a údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

Vybavenie a technické údaje

Prijímač / pásmo	Leica DT100 / 50 Hz-200 kHz
DT100: napájanie / hmotnosť	6 x AA; držiak AA / 2,1 kg s batériami
DT100: krytie / komunikácia	IP65 / Bluetooth Low Energy
Generátor / výkon	Leica DA175 / do 1 W
DA175: frekvencie / napájanie	8,192 a 32,768 kHz (8/33 kHz) / 4 x LR20
Príslušenstvo DA175 v cene	Pripojovacie káble s krokosvorkami a uzemňovací kolík
Trace Rod / katalógové číslo	80 m / 850279
Priemer prúta / koncovky	4,5 mm / 8 mm
Potrubia / typická detekcia	Prístupné nevodivé potrubia do 100 mm / približne 3 m podľa podmienok
Taška / metóda	Leica 1005585 / líniové trasovanie

Zostava GeoScanners: DT100 s držiakom AA, taška 1005585, DA175 s káblami s krokosvorkami a uzemňovacím kolíkom, Trace Rod 80 m. Kompatibilita vychádza zo spoločných frekvencií; nejde o výrobnú súpravu DT100 + DE100. Jeden deň školenia u zákazníka je v cene súpravy. Termín, počet účastníkov a rozsah dohodneme individuálne.

Vyberte metódu trasovania potrubí

Konfigurácia	Metóda	Kedy ju zvážiť
DD175 + Mini 9 mm / 80 m	Bodovo: Mini	Cenovo dostupný prijímač a samostatná sonda.
DT100 + Mini 9 mm / 80 m	Bodovo: Mini	Presný prijímač a samostatná sonda.
DT100 + DA175 Trace Rod 80 m	Líniovo: Trace Rod	Presný prijímač a aktívny prút.

Súpravy Mini určujú trasu z postupných polôh sondy. Trace Rod je tu ponúkaný na líniové trasovanie. Všetky prúty majú 80 m; vhodnosť závisí od potrubia.

Dokumentácia výrobcu - zdroje technických údajov

Leica DT100

Leica DA175 / Trace Rod

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie, schémy a údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Porozprávajme sa o vašej úlohe

Výber vybavenia, ukážka, školenie a podpora po nákupe. Priamy kontakt s poradcom GeoScanners.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON



Ing. Michał Dąbrowski, PhD.

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Kontaktovať poradcu

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie, schémy a údaje: Leica Geosystems / Hexagon.